


Sneller. Beter. Gemakkelijker.

Een perfect resultaat!

Optimas[®] Vacu-Lift D/H

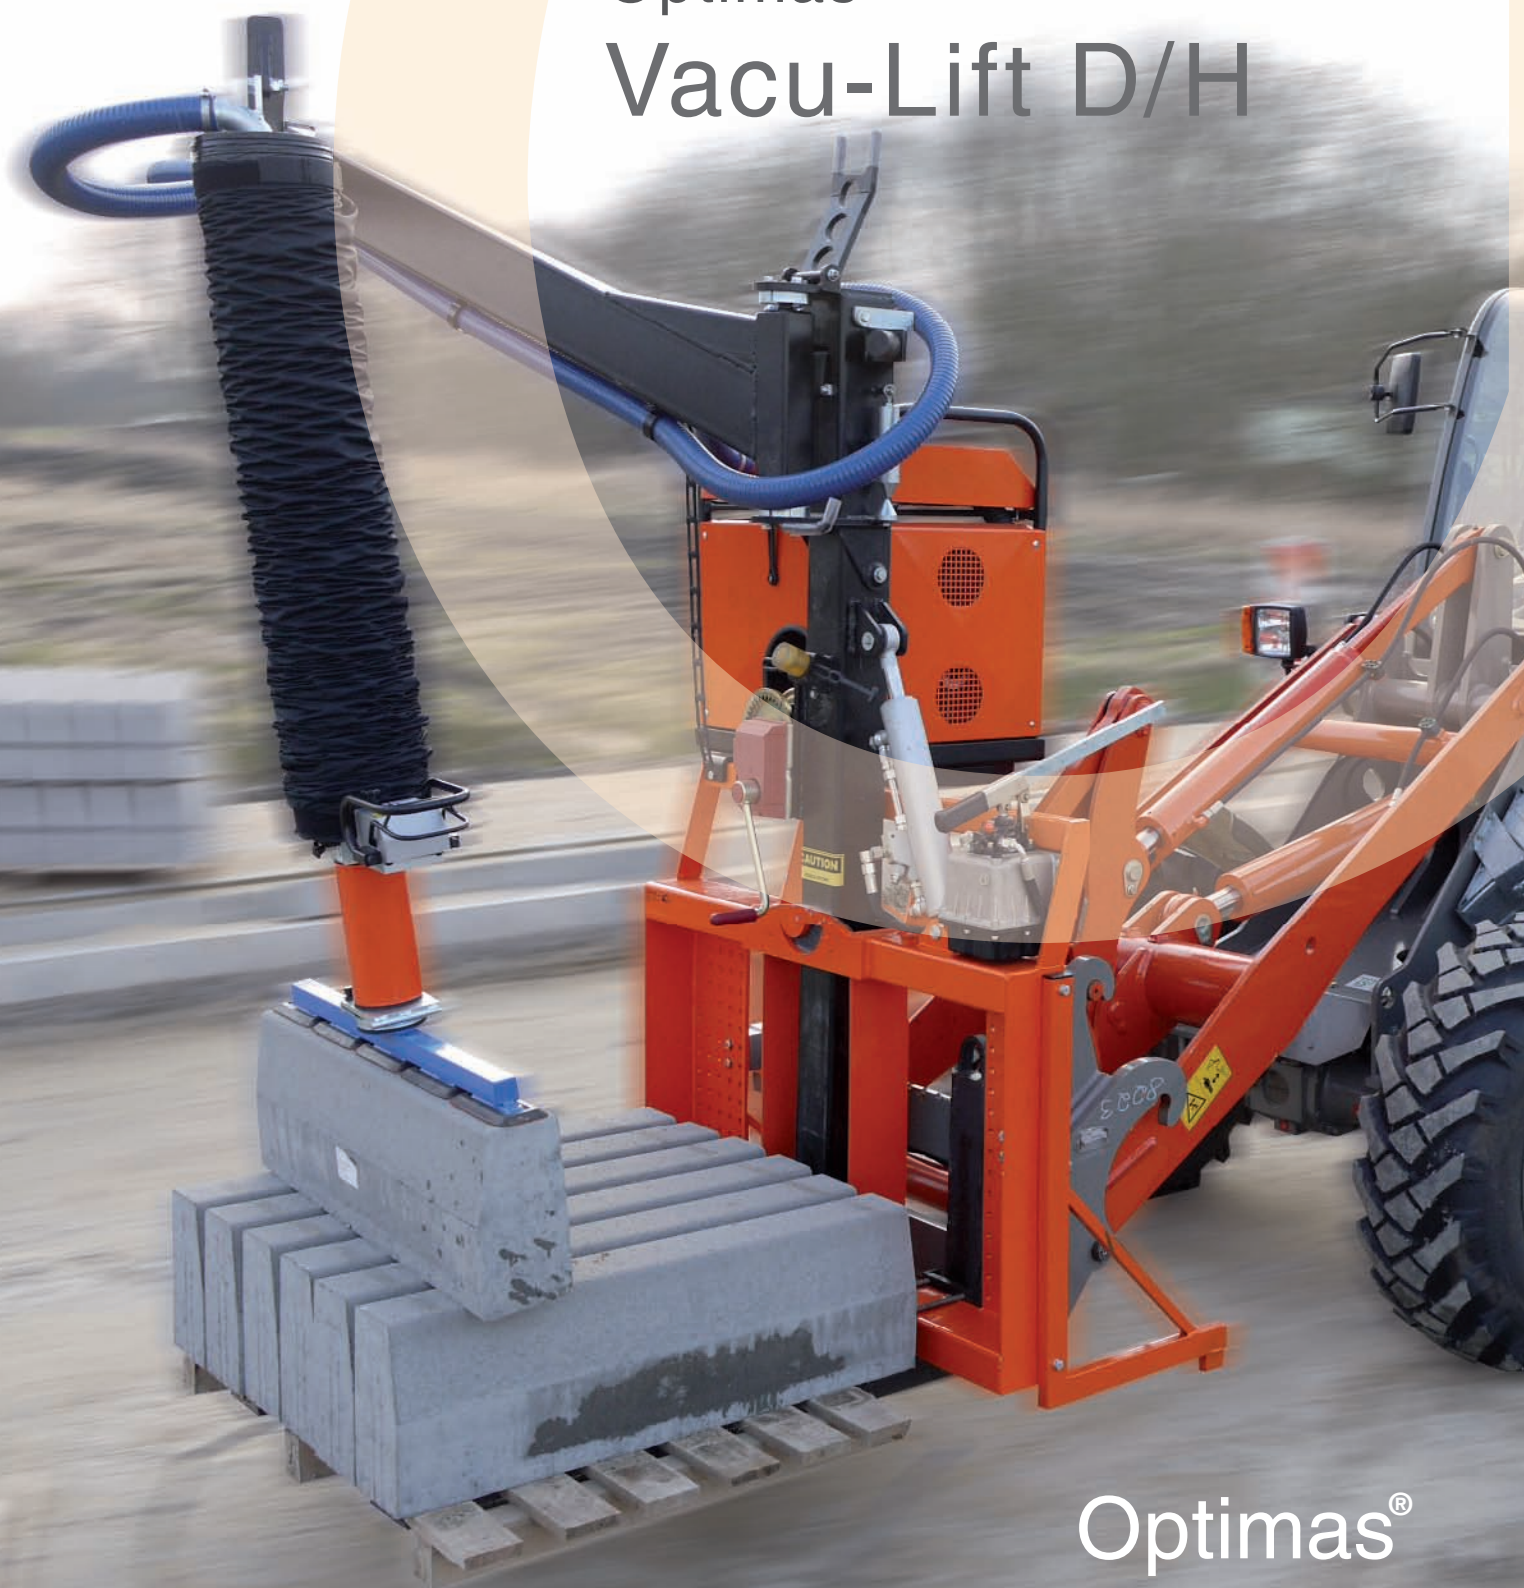

Optimas[®]

- Overtuigende argumenten:**
- Veelzijdige inzetbaarheid
 - Gemakkelijke bediening
 - Snel terugverdiend
 - Gezonder werken
 - Gemotiveerde medewerkers

Gemakkelijk te bedienen...

De Optimas Vacu-Lift D/H zet nieuwe mijlpalen in uw werkzaamheden. Troittoirbanden, platen en muurstenen tot 140 kg kunnen getransporteerd en gelijktijdig door de vacuümhefslang worden verlegd. Daardoor worden de logistieke voordelen van de machine ideaal met die van een vacuümlift gekoppeld.

De Vacu-Lift D/H is te monteren aan een shovel of wiellader, die wel voorzien moet zijn van palletvorken. De „D“-uitvoering kan met een geïntegreerde dieselmotor met elektrostarter onafhankelijk van de shovel worden gebruikt.

De „H“-uitvoering werkt met een hydraulische aandrijving.

Algemene voordelen van de Optimas Vacuum-productlijn:

- **Gewichtloos, precies, kostenbewust verleggen van troittoirbanden, betonplaten, natuursteenplaten, wasbetontegels, goten, zeskanttegels, enz.**
- **De hefarm kan door één persoon in enkele minuten gemakkelijk worden ingeklapt.**
- **Daardoor is de machine compact voor transport of om plaatsbesparend op te bergen in een container.**
- **De zuigplaten zijn door middel van een snelwisselsysteem gemakkelijk te verwisselen.**

+++ Voordelen van de Optimas Vacu-Lift D/H:

- **Keuze uit hydraulische en dieselmotor-aandrijving.**
- **Passend voor alle merken shovels, die voorzien zijn van een palletvork-installatie.**
- **Logistiek voordeel, doordat het transport en het plaatsen van het materiaal tegelijkertijd plaatsvindt.**

Optimas Vacu-Lift D/H

- Hefarm: draagkracht 140 kg, lengte: 3,5 meter, zwenkbereik 360°,
- Werkbereik: 7,0 meter
- Dieselmotor: 4,4 kw met elektrostarter
- alternatief hydraulische aandrijving
- Transportafmeting: L = 2230 mm, B = 1330 mm, H = 2100 mm
- Gewicht: D = 430 kg, H = 380 kg


* Technische wijzigingen voorbehouden

Vraag ons naar de mogelijkheden !

Optimas®

Specialist voor bestratingstechniek

Optimas Maschinenfabrik
H. Kleinemas GmbH
Industriestraße 12
26683 Saterland-Ramsloh
Duitsland
Tel: +49-(0) 4498 / 92 42 - 0
Fax +49-(0) 4498 / 92 42 - 42
e-mail: info@optimas.de
www.optimas.de

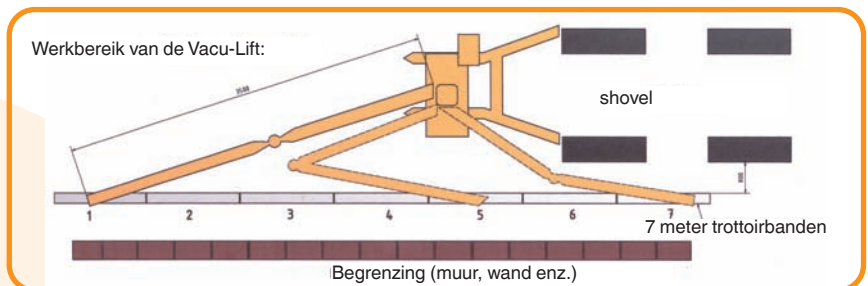

AOE Techniek
Wilhelminastraat 32
7591 TN Denekamp
Nederland

Tel: 0541-350649
Fax: 0541-354946
E-mail: info@aoetechniek.nl
www.aoetechniek.nl